



Oferujemy Państwu szeroki wybór płyt izolacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Nasza linia produkcyjna umożliwia produkcję płyt izolacyjnych o **rozmaitych parametrach**:

- ✓ **wymiaru** - długość, szerokość, grubość. Moduły produkowane są pod wymiar tak aby nie powstawały odpady montażowe
- ✓ **warstwy zewnętrznej** - płyta wiórowa, kartonowo-gipsowa, wiórowo-cementowa, płyta z tworzywa sztucznego, z folii, lub z papieru ect. Oferowane przez nas warstwy zewnętrzne zależą od indywidualnych potrzeb Klienta. Możemy na życzenie inwestora zastosować dowolnie wybraną, każdą warstwę zewnętrzną w dowolnej konfiguracji np. **płyta wiórowa – rdzeń PUR – płyta kartonowo-gipsowa**
- ✓ **warstwy akustycznej**. Dysponujemy technologią ekranu akustycznego opracowaną na bazie rdzenia PUR zespolonego ze specjalną warstwą z maty poliuretanowej o właściwościach akustycznych

Nasze płyty izolacyjne dają się łatwo i szybko w montować. Przeznaczone są do rozbudowy pomieszczeń jako ścianki wewnętrzne, podłogi i sufity, na obiekty przemysłowe, pawilony handlowe, domy. Dobre parametry termoizolacyjne dają duże możliwości zastosowania płyt izolacyjnych w branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, chłodniczej.

Zalety płyt izolacyjnych


- szeroki wybór warstwy zewnętrznej w dowolnej konfiguracji
- dobre właściwości termoizolacyjne
- dobre parametry akustyczne
- duża odporność na działanie wilgoci, grzybów oraz pleśni
- produkowane pod wymiar
- łatwe i szybkie w montażu

Płyty konstrukcyjno-izolacyjne

Płyta konstrukcyjno izolacyjna – twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna wykończona jednostronnie lub dwustronnie płytą gipsowo-kartonową, płytą stalową lub innego rodzaju wykładziną. Rdzeń pianki poliuretanowej w wyniku polimeryzacji pianki jest trwale związany z warstwą okładziny.

Płyta produkowana ze sztywnej pianki PUR charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wilgoci, grzybów oraz pleśni. Dodatkowo jest materiałem wytrzymałym na ściskanie, dobrze redukującym hałas.

- Współczynnik przewodzenia ciepła – $0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Gęstość rdzenia – 50 kg/m^3
- Okładzina – dowolna w zależności od potrzeb aplikacji
- Wymiary – dowolne w zależności od potrzeb aplikacji
- Zastosowanie w budownictwie ogólnym jako materiał dociepleniowy (izolacji fundamentów i podstaw budynków od ziemi) oraz materiał wykończeniowy, ścianki wewnętrzne, stropy, podłogi z ogrzewaniem
- Zastosowanie jako materiał izolacyjny w przemyśle wentylacyjnym, klimatyzacyjnym, chłodniczym

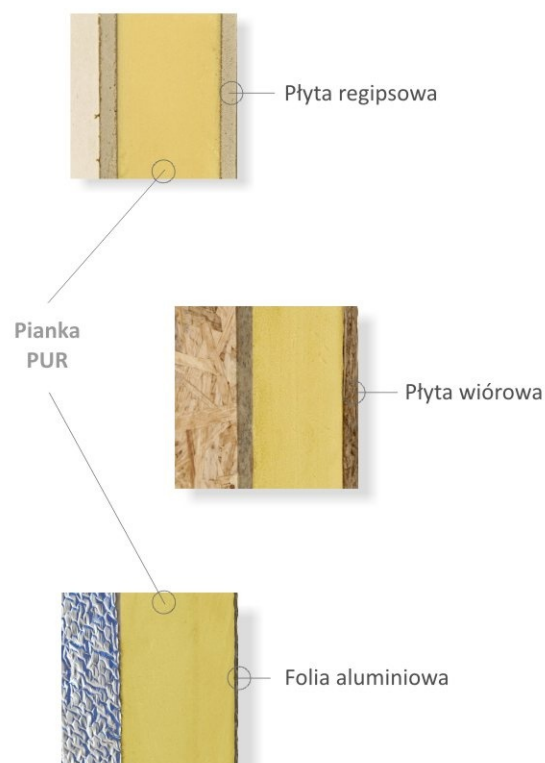

Firma INTER WW specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu profesjonalnych rozwiązań technologii poliuretanowej (PUR) dla różnych branż przemysłu. Od ponad 20 lat dostarczamy na rynek Polski linie produkcyjne w aplikacjach PUR, a od 5 lat produkujemy innowacyjne systemy izolacyjne dla przemysłu energetycznego i budownictwa.

Oferta nasza obejmuje dostawę maszyn i urządzeń, usługi, serwis, konsultacje i szkolenia w zakresie technologii PUR oraz własną produkcję różnego rodzaju produktów stosowanych w takich dziedzinach przemysłu jak: ciepłownictwo, budownictwo, chłodnictwo i wentylacja, przemysł medyczny, samochodowy i petrochemia.

INTER WW Sp. z o.o.
80-209 Chwaszczyno
ul. Gdyńska 145, Tuchom

tel. + 48/ 58/ 350 98 80

fax + 48/ 58/ 350 98 89

e-mail: interww@interww.pl

www.interww.pl / www.poliuretan.pl