

Agregaty i oprzyrządowanie do spieniania pianki PUR



Zarówno nisko jak i wysokociśnieniowe agregaty spieniające, stosowane są do różnych aplikacji, w stacjonarnych liniach produkcyjnych. Linie produkcyjne mogą pracować w systemie ciągłym lub nieciągłym.



Maszyny mobilne używa się bezpośrednio w miejscu zalewania piany - stanowią one samodzielną jednostkę, niezależną od zewnętrznych źródeł energii. Wszystkie moduły maszyny, z własnym agregatem prądotwórczym i kompresorem, montowane są na przyczepach samochodowych lub w samochodach dostawczych.



Rodzaje maszyn



- do wylewu
- do natrysku
- niskociśnieniowe
- wysokociśnieniowe
- stacjonarne
- mobilne

Wydajność


- małej wydajności
od 50gr do 500 gr/sek.
- średniej wydajności
od 500 gr/sek. do 1800gr/sek.
- dużej wydajności
od 1800gr/sek. do 3300 gr/sek.



Stoły robocze do automatycznego
lub ręcznego za- i rozładowania pras

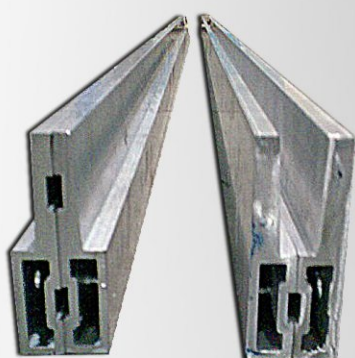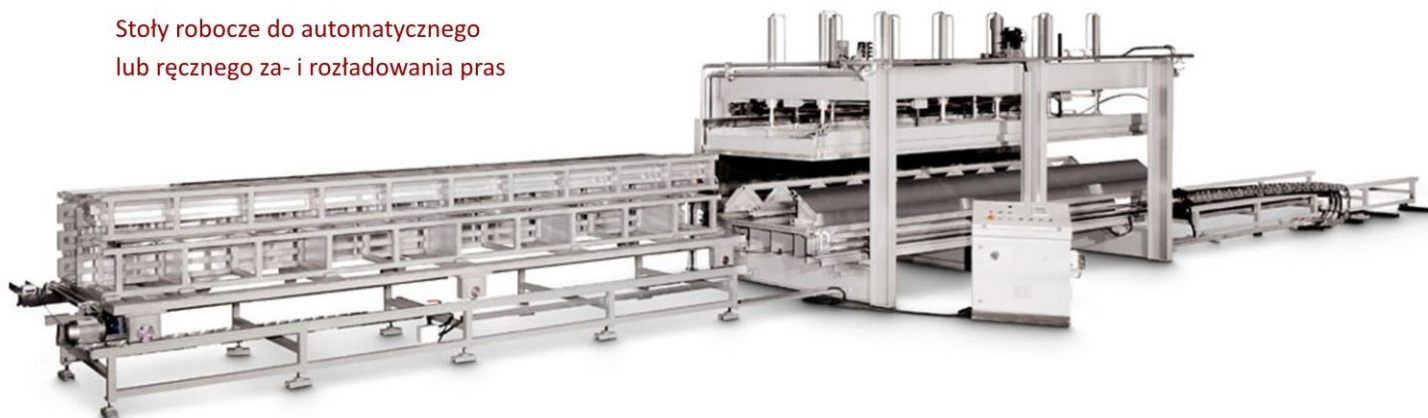

System profili (zamek)

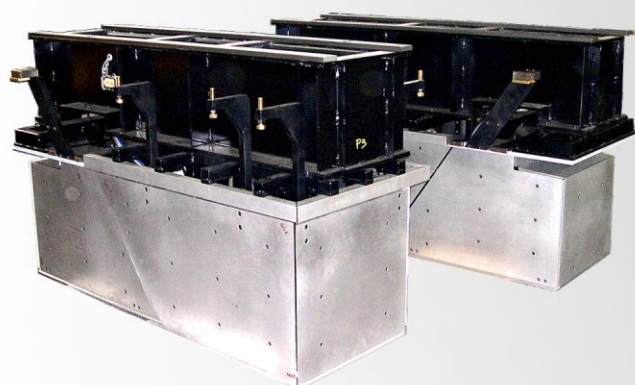

Formy do spieniania kształtek
w płaszczyznach 3D


Rodzaje urządzeń stosowanych w aplikacjach PUR

- Agregaty spieniające piankę PUR
- Prasy hydrauliczne do produkcji ciągłej lub nieciągłej
- Formy aluminiowe, stalowe lub z tworzyw sztucznych
- Stoły robocze do automatycznego lub ręcznego za- i rozładowania prasy
- Systemy magazynowania i podawania surowców do cyklu produkcyjnego
- Systemy profili do paneli, płyt warstwowych
- Płyty montażowe do systemów profili aluminiowych



Agregaty i oprzyrządowanie

do spieniania pianki PUR



INTER WW Sp. z o.o.

**80-209 Chwaszczyno
ul. Gdyńska 145, Tuchom**

**tel. + 48/ 58/ 350 98 80
fax + 48/ 58/ 350 98 89**

**e-mail: interww@interww.pl
www.interww.pl / www.poliuretan.pl**